



VELOX

TSL-DL-1200

EMBALADORA **HORIZONTAL DUPLA**

HFFS WITH DOUBLE LINE
EMBALADORA HORIZONTAL DOBLE



ATÉ 1200 EMBALAGENS POR MINUTO

UP TO 1200 PACKAGES PER MINUTE
HASTA 1200 EMBALAJES POR MINUTO

ROBUSTEZ

ROBUSTNESS
ROBUSTEZ



**ESTRUTURA EM
AÇO INOXIDÁVEL**

STAINLESS STEEL STRUCTURE
ESTRUTURA DE ACERO INOXIDABLE

PRODUTIVIDADE

PRODUCTIVITY
PRODUCTIVIDAD



**ESTEIRA DUPLA PARA
MAIOR VELOCIDADE**

DUAL BELT FOR GREATER SPEED
DOBLE BANDA PARA MAYOR VELOCIDAD

SEGURANÇA

SAFETY
SEGURIDAD



**PROTEÇÕES EM
ATENDIMENTO ÀS NORMAS
NR-10 | NR-12**

PROTECTIONS COMPLIANCE WITH NR-10
| NR-12 STANDARDS
PROTECCIONES Y CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS NR-10 | NR-12

VERSATILIDADE

VERSATILITY
VERSATILIDAD



**DIVERSOS ACESSÓRIOS
OPCIONAIS INTEGRADOS**
SENSORES | EMPILHADORES | ESTEIRAS

VARIOUS INTEGRATED OPTIONAL
ACCESSORIES: SENSORS, FORKLIFTS
AND BELTS

DIVERSOS ACCESORIOS OPCIONALES
INTEGRADOS: SENSORES, CARRETILLAS
ELEVADORAS Y BANDAS

TECNOLOGIA PARA SERVIR **PESSOAS**

TECHNOLOGY TO SERVE PEOPLE
TECNOLOGÍA PARA SERVIR A LAS PERSONAS

Com foco em alta produtividade a embaladora horizontal dupla pode operar com o mesmo produto e embalagem em ambas as pistas, ou com produtos e embalagens diferentes em cada uma delas, proporcionando melhor ajuste à demanda produtiva do cliente, oferecendo melhor custo-benefício.

Para melhor performance, utilize nas manutenções preventivas e corretivas, apenas peças originais Pak Mak!

With a focus on high productivity, the double horizontal packaging machine can operate with the same product and packaging on both tracks, or with different products and packaging on each of them, providing a better adjustment to the customer's production demand, offering better cost-benefit.

For better performance, use only original Pak Mak parts for preventive and corrective maintenance!





Con el objetivo de lograr una alta productividad, la envasadora horizontal doble puede operar con el mismo producto y embalaje en ambas pistas, o con diferentes productos y embalajes en cada una, lo que se adapta mejor a la demanda de producción del cliente y ofrece una mejor relación calidad-precio.

Para un mejor rendimiento, utilice únicamente piezas originales Pak Mak para el mantenimiento preventivo y correctivo.



LAYOUT INFORMATIVO

INFORMATIONAL LAYOUT | DISEÑO INFORMATIVO

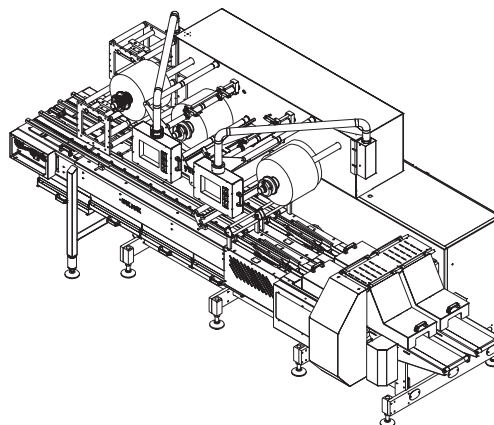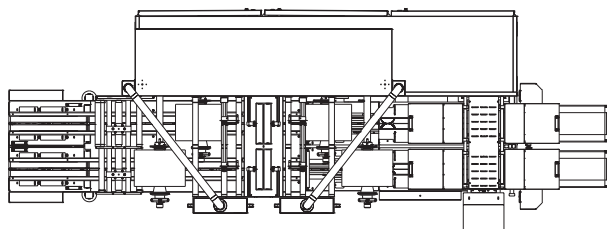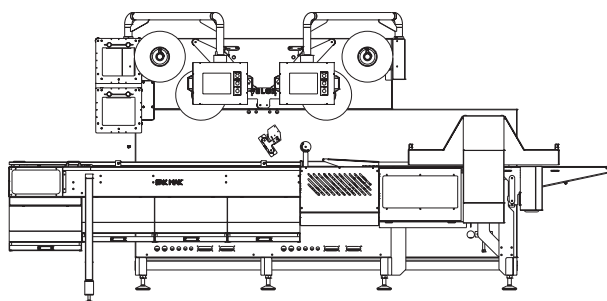

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL INFORMATION | INFORMACIONES TÉCNICAS

VERSÃO TSL-DL-1200
DIM. MÁXIMO DO PACOTE 150 x 110 x 60
VELOCIDADE 1200 ppm
CONSUMO DE AR 800N/h
CONSUMO DE ENERGIA 5 KVA

VERSION TSL-DL-1200
MAX. PACKAGE DIM. 150 x 110 x 60
SPEED 120 ppm
AIR CONSUMPTION 800N/h
ENERGY USAGE 5 KVA

VERSIÓN TSL-DL-1200
DIM. MÁX. DE LA EMBALAJE 150 x 110 x 60
VELOCIDAD 120 ppm
CONSUMO DE AIRE 800N/h
CONSUMO DE ENERGÍA 5 KVA

Imagens meramente ilustrativas. Os dados podem variar conforme versão do equipamento ou tipo de produto utilizado.

Images for illustrative purposes only. Specifications may vary depending on the equipment version or the type of product used.

Imágenes meramente ilustrativas. Los datos pueden variar según la versión del equipo o el tipo de producto utilizado.



R. Vinte e Três de Julho, 118
Canhema - Diadema - SP
CEP: 09941-610

+55 (11) 2375-2463
+55 (11) 99359-3384
pакmak@pакmak.com.br

SIGA-NOS | FOLLOW
@ pак-mak-ind-e-com-de-maquinas
www.pакmak.com.br